


## ANTI-TACHES

**DOUBLE PROTECTION CONTRE L'EAU ET LES GRAISSES - INTERIEUR - EXTERIEUR**  
Matériaux poreux, pierre, dalles, pavés, carrelage poreux et tous types de matériaux poreux non fissurés.

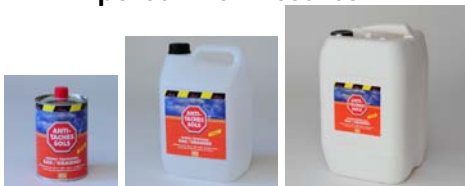

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

### APPLICATION

- Matériel : brosse, rouleau ou pulvérisateur sur support sec.
- **ANTI-TACHE** est prêt à l'emploi.
- Nettoyer et brosser les supports à traiter. Eliminer les moisissures et les algues avec **ANTI-MOUSSE**.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois ( selon la porosité ) jusqu'à saturation. Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- **Nettoyage du matériel** : Eau

### RECOMMANDATIONS

- Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
- Nettoyer immédiatement les tâches avec de l'eau pure.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C



**EFFET PERLANT**

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



#### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>



## SECHAGE

Séchage (20°C) : 8 heures

## PROPRIETES

- Empêche les infiltrations d'eau, de corps gras et des contaminants drainés par l'eau.
- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Invisible : Ne change pas la couleur des supports.
- Préserve des effets du gel.
- Microporeux. Laisse respirer le support.
- Bon effet anti-adhérent.
- Stable aux UV.
- Protège contre le développement des mousses.
- Applicable sur tous types de matériaux poreux non vernis et non cirés.
- Facile à mettre en œuvre.
- Existe en 1L, 5L et 20L.

## CONSOMMATION

3 à 5 m<sup>2</sup> / L selon la porosité du support.



**SOLS DE GARAGE, ABORDS DES PISCINES, CARRELAGES**

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>

