


METAL PRO CONVERTISSEUR DE ROUILLE

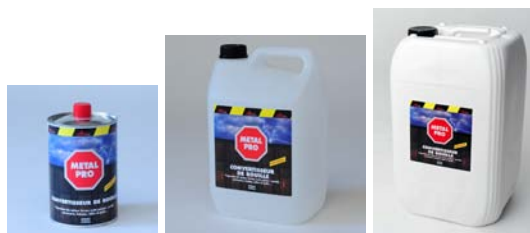

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

DEFINITION

ARCANE METALPRO permet un traitement par réaction chimique préventif et curatif des matériaux ferreux rouillés ou exposés aux risques d'oxydations et transforme l'oxydation en une couche noire, protectrice, durable et résistante.

ARCANE METALPRO est applicable sur les supports humides et adhère sur les métaux ferreux oxydés ou non ainsi que sur les peintures anciennes.

ARCANE METALPRO est recouvrable par tous types de peintures antirouilles traditionnelles du bâtiment. Pour les peintures industrielles, toute application doit être validée par des essais spécifiques pour s'assurer de la conformité au cahier des charges.

ARCANE METALPRO agit rapidement en 20 minutes sur tôles noires et laminées à froid.

DOMAINES D'APPLICATION

- Supports intérieurs et extérieurs,
- Protection anticorrosive des ouvrages métalliques du bâtiment,
- Portail, grilles, mobiliers de jardin,
- Réfrigérateurs, cuisinières, mobiliers métalliques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Composition : | Complexe de résines en émulsion |
| • Aspect : | Liquide beige clair laiteux à l'état frais. Devient noir par réaction chimique lors du séchage. |
| • Densité à 20°C : | 1.060 |
| • Temps de séchage à 20°C : | Hors poussière : 30 minutes. Sec et dur : 24 heures |
| • Recouvrable : | 24 heures |
| • Adhérence : | Bonne adhérence sur les métaux ferreux |
| • Température limite d'application : | + 5°C à + 35°C |

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



MISE EN ŒUVRE

Matériel: Brosse, pinceau, éponge, rouleau, pistolet, pulvérisateur ou par trempage.

Application:

1 – Préparation des supports :

- Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, dépolies et adhérentes.
- Acier et métal neuf : Dégraissage.
- Acier et métal revêtu et rouillé partiellement : Ponçage ou brossage mécanique des parties rouillées non adhérentes afin d'enlever toute la partie friable de la rouille.

2 - Mise en œuvre :

- Pour une bonne homogénéité, bien agiter ARCANE METALPRO avant l'application.
- ARCANE METALPRO sera utilisé pur.
- Verser la quantité nécessaire dans un récipient non métallique.

3 – Applications :

- Acier et métal neuf : application d'une couche d'ARCANE METALPRO.
- Acier et métal revêtu et rouillé partiellement : application de 1 à 2 couches d'ARCANE METALPRO.
- Une couleur inégale indique qu'une application supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, attendre 1 heure entre chaque application afin d'obtenir une couche totalement noire.

Nettoyages des outils : A l'eau, immédiatement après application

CONSOMMATION


3 à 5 m² pour 1 litre.

PRECAUTIONS D'USAGE

- Après emploi ne jamais reverser ARCANE METALPRO dans son emballage d'origine afin d'éviter de neutraliser le produit restant en introduisant des particules de rouille.
- Toujours bien mélanger avant application.
- Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, nettoyer simplement avec de l'eau et du savon.
- Stocker un an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du gel et à l'écart du rayonnement solaire direct ou de toute source de chaleur ou d'ignition.



AVANT

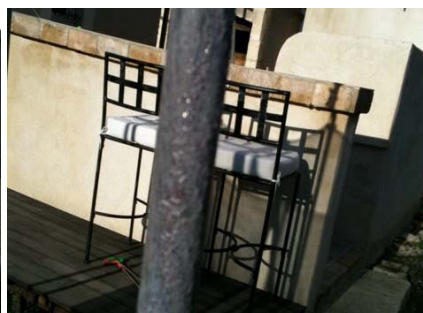

APRES

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

