

Définition

Présentation :

La peinture anti-humidité Arcascreen est une peinture microporeuse en phase solvant à base de ciment blanc et de résine acrylique (type Plioway).

Domaine d'application :


- pour locaux régulièrement humides (caves, sous-sols et soubassements non enterrés).
- applicable en intérieur ou extérieur sur support neuf ou ancien, béton, ciment, plâtre ou briques.
- lessivable.
- recouvrable par toute peinture en phase aqueuse ou solvant, papier peint ou carrelage.

Propriétés

- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Très bonne résistance à l'alcalinité des supports.
- Empêche le cloquage et le décollement des peintures provoquées par l'humidité.
- Application possible sur supports humides.
- Recouvrable (éviter les peintures à film fermé, les textiles muraux, les papiers peints vinyls).
- Stoppe la circulation de l'eau dans les réseaux capillaires.
- Microporeux, laisse respirer le support.

Application

- Matériel : Pinceau, brosse, rouleau.
- Préparation des supports : Nettoyage et brossage des supports à traiter. Elimination des moisissures et des algues avec [ANTI-MOUSSE](#).
- Si nécessaire, enlever les vieilles peintures ou toutes autres salissures.
- Appliquer sur tous supports intérieurs et extérieurs du bâtiment ou enduit de ciment.
- Prendre soin de conserver un mélange homogène tout au long de l'application.
- Nettoyage du matériel /diluant: White spirit ou [nettoyant spécial pinceaux](#)

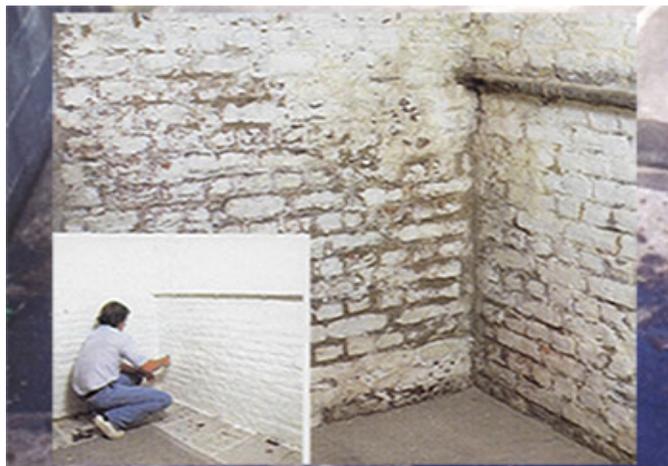

Séchage:

- Séchage (20°C) : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 heures

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Lors de fortes pénétrations d'eau, il est recommandé d'utiliser l'enduit d'étanchéité spécialement conçu à cet effet : enduit de cuvelage [ARCACIM](#).

Consommation

- 3 à 4 m² au litre et à la couche.
- Appliquer 1 à 2 couches en fonction de la nature et de l'état du support (exemple : parpaing brut, compter 2 couches).

Classification

AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1

Conditionnement

La peinture anti-humidité Arcascreen est disponible en 3 conditionnements :
0.75 litres, 2.5 litres et 10 litres

Couleur : blanc

Finition: mate

Peut être teinté avec des colorants universels (2% maximum).



Transport

1263 PEINTURES Classe 3 (F1) Liquides inflammables.
Étiquette 3 Groupe d'emballage III

Hygiène et Sécurité

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau