

### Définition

#### Présentation :

TRADIPLUS est un enduit minéral fin en poudre à base de chaux aérienne destinée à la décoration et à la protection des murs intérieurs et des façades à teinter avec nos pigments naturels.

#### Domaine d'application :

- Décoration des murs intérieurs et des façades.

TRADIPLUS pourra être appliquée sur tous supports revêtus de notre **sous couche PRIMALIS**.

Le respect des méthodes d'application et l'utilisation de notre système complet sera gage de bonne tenue dans le temps.

### Propriétés

#### Qualités et performances :

- Application facile, aspect minéral, excellente tenue aux UV
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Sans émissions nocives, sans solvant ni odeur
- Favorise une atmosphère saine et agréable.
- Produit naturel
- Perméable à la vapeur d'eau
- Plusieurs finitions possibles

### Application

#### Préparation du support :

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé.

En extérieur : Sur enduits ciments ou chaux, humidifier mais sans ruissellement. Sur fond poudreux, appliquer notre **sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS**.

En intérieur : Sur ciment ou chaux, procéder de la même façon qu'en extérieur. Sur anciennes peintures ou plâtre ou plaques de plâtre, appliquer notre **sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS**. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre et dégraissage.

#### Préparation du produit:

- Chaque kit contient une base neutre et un sachet de colorant poudre. Incorporer la dose de pigment de la couleur choisie dans la poudre sous agitation mécanique puis verser progressivement la poudre colorée dans un seau ou une auge contenant 6 litres d'eau. Mélanger mécaniquement ou manuellement jusqu'à obtention d'une pâte homogène qui tient à la lisseuse.

#### Mise en oeuvre:

- Application au **platoir inox** ou **plastique** en 1 ou 2 couches suivant l'épaisseur et la finition désirée. Appliquer une couche d'enduit d'environ 2 mm d'épaisseur. Laisser sécher jusqu'à ce que l'enduit ne marque plus sous la pression du doigt. Humidifier la surface à l'aide d'un pulvérisateur puis égaliser la surface avec le platoir. Pour une seconde couche, appliquer dans le frais dès que la 1ère couche ne marque plus sous le doigt.

#### Remarque :

En cas de ferrage prononcé et pour éviter les traces sombres on utilisera un platoir plastique. Le passage de la taloche éponge après la pulvérisation peut aider à égaliser la surface avant le ferrage de l'enduit. L'aspect taloché peut aussi être une finition. En finition ferrée, TRADIPLUS pourra être utilisé sur les murs des pièces d'eau.

#### Séchage et Protection:

Pour protéger l'enduit de l'eau **en extérieur** et en pièces d'eau, appliquer de bas en haut notre IMPERMEABILISANT. Les propriétés de la chaux seront préservées mais la couleur sera légèrement réhaussée. Appliquer notre protection après séchage complet de l'enduit : environ 72 h pour une couche de 2 mm.

**En intérieur**, pour une finition lavable, appliquer notre **Bouche pores** suivi de 2 couches de notre **Cire protectrice pour enduits minéraux** à 12 H d'intervalle. L'application de la cire réhaussera légèrement la couleur et donnera un aspect satinée. La cire peut également être teintée avec nos pigments naturels pour donner un effet patiné. Nettoyage des outils : Eau

### Matériel d'application

Platoir inox ou plastique, taloche éponge.

### Consommation

Environ 10 à 14 m<sup>2</sup> pour 1 seau de 15 kg

### Conditionnement

Seaux plastiques de 15 kg.

### Hygiène et Sécurité


Conserver hors de portée des enfants. Contient de la chaux aérienne, irritante pour les yeux et la peau. En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste si les symptômes persistent.

### Recommandations

- L'utilisation de notre **Cire protectrice pour enduits minéraux** pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus satiné).
- Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application..)
- Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.
- Température d'application : minimum 5°C – maximum 25°C.
- Ne pas appliquer directement au soleil ni par temps de vent ou pluie sur supports chauds ou gelés. Terminer tout mur commencé.

### Transport

Non classé pour le transport

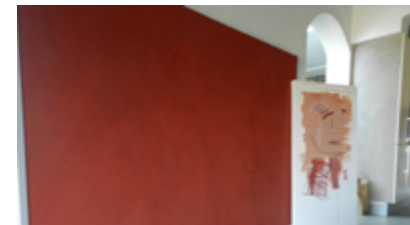



Fabriqué à notre usine: **ARCANE INDUSTRIES** - Z.I. Les Paluds - 73, avenue du Douard - 13685 Aubagne Cedex - France - Tel: 04 42 82 41 55

Information: les teintes figurant sur cette fiche sont données sous toutes réserves et sont non contractuelles. La nature des supports et la méthode d'application échappent à notre contrôle, elles donnent une représentation des couleurs et non un aspect fini.