

# Imperméabilisant travertin, hydrofuge pour pierres naturelles, anti-tâche: IMPERTERRASSE PIERRE

Description Produit Produit Imperméabilisant et Oléofuge pour Pierre :

Votre terrasse en pierres naturelles est devenue poreuse et vous souhaitez renforcer sa protection ? Vous souhaitez y prendre vos repas et voulez la protéger contre les taches grasses ? IMPERTERRASSE PIERRE est un traitement anti taches sol invisible, imperméable et oléofuge destiné à protéger les sols de vos terrasses en pierre non fissurées des infiltrations d'eau et des graisses. Notre hydrofuge est particulièrement recommandé pour la protection des terrasses extérieures, dallages, allées de pavés, ...


Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

## AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Oléofuge - Résiste aux taches de nourriture, aux huiles automobiles, aux taches de graisse.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Non filmogène, totalement invisible
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel.
- Retarde la formation des dépôts verts.
- Sans odeur.

## DESTINATION

Sols extérieurs, allées et chemins dont le matériau est éligible.

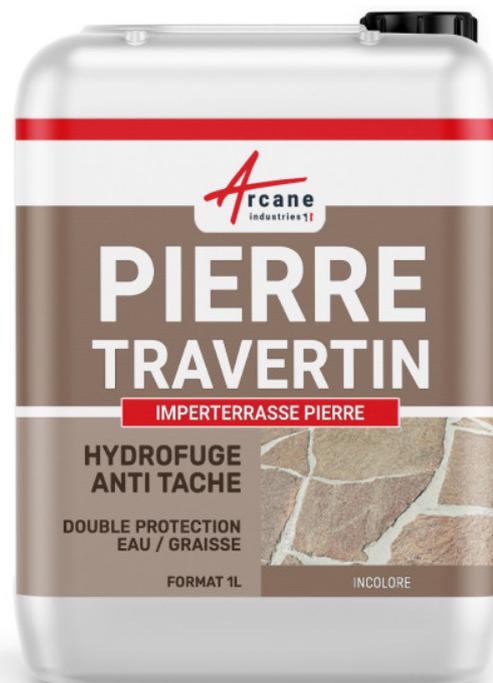

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tous supports poreux uniquement : Dallages en pierres - Pavés de pierres - Travertins poreux (à valider).

## Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE.

## MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE PIERRE est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.

## RECOMMANDATIONS

Bien mélanger le produit avant son utilisation. La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches

(huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre support.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

## SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité

## ENTRETIEN

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 7 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité

pendant les 7 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

### Consommation

3 à 6 m<sup>2</sup> au litre selon la porosité des pierres à traiter.

### Conservation

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

### Mentions Légales :

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

### Description du produit :

Description Produit Produit Imperméabilisant et Oléofuge pour Pierre :

Votre terrasse en pierres naturelles est devenue poreuse et vous souhaitez renforcer sa protection ? Vous souhaitez y prendre vos repas et voulez la protéger contre les taches grasses ? IMPER TERRASSE PIERRE est un traitement anti taches sol invisible, imperméable et oléofuge destiné à protéger les sols de vos terrasses en pierre non fissurées des infiltrations d'eau et des graisses. Notre hydrofuge est particulièrement recommandé pour la protection des terrasses extérieures, dallages, allées de pavés, ...

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

### AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Oléofuge - Résiste aux taches de nourriture, aux huiles automobiles, aux taches de

graisse.

- Microporeux, laisse respirer le support.
- Non filmogène, totalement invisible
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel.
- Retarde la formation des dépôts verts.
- Sans odeur.

## DESTINATION

Sols extérieurs, allées et chemins dont le matériau est éligible.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Tous supports poreux uniquement : Dallages en pierres - Pavés de pierres - Travertins poreux (à valider).

## Application OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau. Nettoyage des outils à l'eau

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de nos PRODUITS FONGICIDE.

## MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE PIERRE est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.

## RECOMMANDATIONS

Bien mélanger le produit avant son utilisation.

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage,

etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre support.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

## PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière.

## SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité

## ENTRETIEN

La protection de longue durée contre les taches est optimale après 7 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 7 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

## Consommation

3 à 6 m<sup>2</sup> au litre selon la porosité des pierres à traiter.

## Conservation

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C