

Définition

Présentation :

ARCASPHALT est une peinture acrylique en phase aqueuse adapté aux enrobés bitumineux et à l'asphalte.

Domaine d'application :

- ARCASPHALT est destiné à la protection des allées, pistes cyclables, parkings privatifs, aires de jeux, garages, signalétiques, décorations de sols.
- Il s'applique sur différents types de matériaux poreux : Asphalte, enrobés bitumineux, tuiles, briques ou ciments.

Propriétés


Qualités et performances :

- Bonne résistance à l'eau et à l'abrasion
- Antidérapant
- Sans odeur désagréable
- Résiste aux UVs
- Facile à appliquer
- Excellente opacité.

Caracteristiques techniques :

Aspect sec : Mat velouté
 Diluant: eau
 Densité à 20°C : 1,50

Teintes

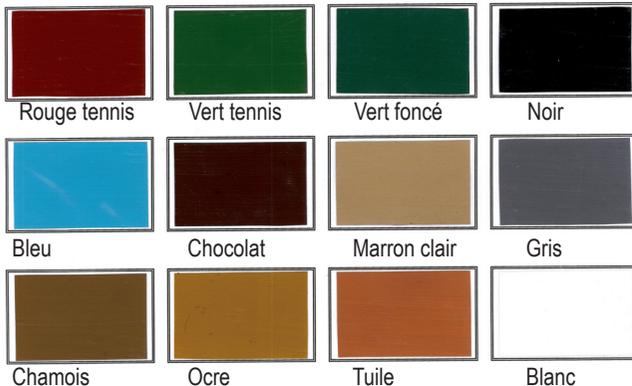

Application

Mise en oeuvre :

Matériel : Brosse, pinceau, raclette, [rouleau](#), pistolet.

Dilution : 1^{ère} couche diluée de 10 à 15% d'eau.
 2^{ème} couche diluée de 5% à 10% d'eau maximum perpendiculairement à la 1^{ère} couche.
 Au pistolet, ajouter environ 15% d'eau.

Application

- Sur fonds neufs, propres et dépolissés : appliquer directement en deux couches.
- Sur fonds anciens et adhérents : employer après avoir nettoyé au [Nettoyant sols industriels](#), rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface.
 Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le Nettoyant sols industriels.

Séchage 20°C

- Sec : 2 à 3 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Circulation piétonnière : 48 heures après la dernière couche
- Circulation véhicule : après 7 jours.

Recommandations

- Stocker à l'abri du gel.
 - Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
 - Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté
 - Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
- Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application.**

Conditionnement

3.75 kg, 25 kg et 100 kg

Hygiène et Sécurité

- Conserver hors de la portée des enfants
- Voir les informations fournies sur l'étiquette.
- Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité [FDS](#).

Transport

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

Consommation

0,25 kg à 0,35 kg / m² par couche selon la porosité du support.
 0,5 kg à 0,7 kg / m² pour 2 couches selon la porosité du support.

Consommation moyenne :

- 3.75 kg permet de couvrir jusqu'à 7.5 m² en 2 couches.
- 25 kg permet de couvrir jusqu'à 50 m² en 2 couches.
- 100 kg permet de couvrir jusqu'à 200 m² en 2 couches.

